

## Wózki magazynowe składane

- **Magazynowe wózki platformowe ze składanymi uchwytami**, produkowane w Polsce
- Nowatorska konstrukcja z **hamulcem centralnym** przyspieszająca pracę z wózkiem
- **Walory eksploatacyjne wózków systemowych**

- **Hamulec centralny**



- Znacznie **skraca czas** operacji transportowych

- pozwala na zahamowanie wózka będącego w ruchu np. dojeżdżającego do regału
- umożliwia blokowanie kół niezależnie od ich położenia, bez utraty czasu na ustawianie kół

- **Ostłona kół**



- **Chroni stopy** przed najechnięciem

- eliminuje najczęstszą przyczynę urazów przy obsłudze wózków
- jest wymagana przez normy EU


- **Koła lekkobieżne**



- **Łatwiejsze** przemieszczanie wózka

- do 50% mniejsze opory przy wprowadzaniu wózka w ruch
- załadowany wózek może być przesuwany przez osoby o mniejszej sile fizycznej

- **Warianty wykonania**



- **Lepsze dostosowanie** wózka do warunków pracy

- 4 (podstawowe) rozmiary wózka w zależności od gabarytów ładunku
- 4 rodzaje wypełnienia platformy dostosowane do ładunku
- 6 typów bieżnika kół, aby dobrać odpowiednie do podłoża
- 4 warianty podwozia, aby zapewnić odpowiednią manewrowość

- Rama nośna wózków wykonana z zamkniętego profilu **stalowego** lub **aluminiowego** o dużej nośności i sztywności

- Elementy stalowe **malowane proszkowo** farbą o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne

- **Konstrukcja** wózka systemowego

- **Hamulec centralny** do wózków platformowych

Wózki oznaczone tym symbolem są standardowo wyposażone w centralny hamulec nożny

- **Włączanie hamulca**

- **Wyłączanie hamulca**



- blokuje obrót oraz skręt 2 kół
- dostępny dla kół pełnych z gumy szarej  $\varnothing 125$  mm |  $\varnothing 160$  mm |  $\varnothing 200$  mm



- włączenie poprzez naciśnięcie pedału stopą
- blokowane są obydwa koła obrotowe



- zwolnienie poprzez uniesienie pedału

• **Hamulec centralny ręczny do wózków magazynowych**

• Włączanie hamulca



- włączenie poprzez naciśnięcie dźwigni
- blokowane są obydwa koła

• Konstrukcja hamulca ręcznego



- hamulec z mechanizmem linkowym

• Osłona stopy Variofit



- osłona o regulowanej wysokości

• Konstrukcja koła



• Składanie uchwytu wózka



- szybki mechanizm z dźwignią
- obsługiwany stopą


• **Wypełnienie platformy ładunkowej**

- Płyta drewnopodobna MDF, laminowana #15mm (Standard)



- gładka powierzchnia
- średnia odporność na zamaczenia

- Płyta MDF pokryta blachą ocynkowaną #1,5mm (Opcja)

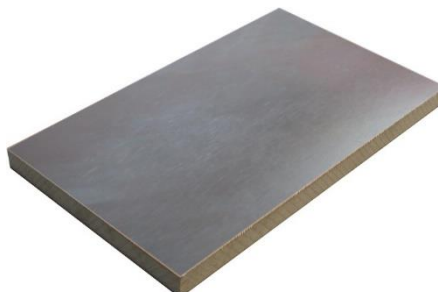

- blacha stalowa ocynkowana na płycie MDF
- wmontowana w ramę wózka
- wyższa odporność na zamaczenie
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

- Płyta z tworzywa sztucznego #15mm (Opcja)



- montowana zamiast płyty MDF
- wysoka odporność na zamaczenie oraz oleje i kwasy
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

- Płyta ze sklejki antypoślizgowej #15mm (Opcja)



- montowana zamiast płyty MDF
- powierzchnia laminowana, chropowata
- wysoka odporność na zamoczenie

• **Koła wózków** (warianty)

- Koło pełne z bieżnikiem z gumy szarej termoplastycznej (Standard)



- felga poliamidowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- osłona przeciwwłókienna
- cichobieżne
- duża nośność
- małe opory toczenia
- osłona chroniącą stopy
- wysoka wytrzymałość na zużycie
- odporne na działanie substancji chemicznych
- temperatura pracy -20°/+80°C
- twardość 65°Shore
- niebrudzące
- uniwersalne zastosowanie

- Koło pneumatyczne z bieżnikiem gumowym (Opcja)



- felga stalowa
- łożysko wałeczkowe
- czarne (Ø 230 i 200 mm) albo szare (Ø 150 mm)
- cichobieżne
- mała nośność
- wysoki komfort toczenia
- temperatura pracy -10°/+30°C
- na nierówne podłoże, poza magazynem

- Koło pełne z bieżnikiem poliamidowym (nylon) (Opcja)



- felga poliamidowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- głośniejsze od kół gumowych i poliuretanowych
- duża nośność
- bardzo małe opory toczenia
- osłona chroniącą stopy
- odporne na ścieranie
- wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
- temperatura pracy -40°/+90°C
- twardość 75°Shore
- niebrudzące
- do gładkiego podłoża, mokrego lub zanieczyszczonego chemicznie

- Koło pełne z bieżnikiem z gumy elastycznej (Opcja)



- felga aluminiowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- osłona przeciwwłókienna
- cichobieżne
- duża nośność
- znikome opory toczenia
- osłona chroniącą stopy
- wysoka wytrzymałość na zużycie
- temperatura pracy -20°/+80°C
- twardość 72°Shore
- do nierównego podłoża

- Koło pełne ESD-antystatyczne (Opcja)



- bieżnik z gumy przewodzącej
- felga poliamidowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- cichobieżne
- osłona przeciwwłókienna
- duża nośność
- małe opory toczenia
- osłona chroniącą stopy
- wysoka wytrzymałość na zużycie
- temperatura pracy -20°/+80°C
- twardość 65°Shore
- niebrudzące
- stosowane do wózków ESD

- Koło pełne z bieżnikiem poliuretanowym (Opcja)



- felga aluminiowa
- łożysko kulkowe uszczelnione
- osłona przeciwwłókienna
- duża nośność
- cichobieżne
- znikomy opór toczenia
- osłona chroniącą stopy
- bardzo wysoka wytrzymałość na ścieranie
- odporne na przecięcie
- twardość 92°Shore
- niebrudzące· zalecane na ostrych podłożach (opiłki, kraty Wema)


• **Układ** kół w wózkach (warianty)

- 2 koła obrotowe i 2 koła stałe (Standard)



- dobre trzymanie kierunku jazdy na wprost
- utrudnione manewrowanie w wąskich korytarzach

- 4 koła obrotowe (Opcja)



- bardzo duża zwrotność
- utrudnione utrzymanie kierunku jazdy na wprost
- do stosowania w wąskich korytarzach

- 2 koła stałe i 1 koło obrotowe (Opcja)



- duża zwrotność
- dobre utrzymanie kierunku jazdy na wprost
- niestabilność przy nierównomiernym załadunku przodu wózka

- 2 koła obrotowe i 2 koła stałe w układzie rombu (Opcja)



- koła stałe o większej średnicy niż obrotowe
- bardzo duża zwrotność (obrót w miejscu)
- dobre utrzymanie kierunku jazdy na wprost

• **Akcesoria** do wózków platformowych magazynowych

- Tabliczka-podkładka do pisania



- dostępna dla formatów A4 pionowo i A4 poziomo
- wykonana z płyty drewnopodobnej MDF
- wyposażona w klips i półeczkę na przybory

• Właściwości i poświadczenia



**Wózek magazynowy 720x450, 150kg, składany**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	720 x 450mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	940h x 815 x 450mm
Wysokość do platformy:	225mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, <b>składany</b></li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu</li> </ul>	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Płyta wiórowa laminowana MDF (standard)</li> <li>· Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)</li> <li>· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja)</li> <li>· Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)</li> </ul>
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pełne z gumy szarej Ø125x32mm (standard)</li> <li>· Pneumatyczne Ø150 mm - ładowność 150kg (opcja)</li> <li>· Poliamidowe Ø125 mm (opcja)</li> </ul>
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uruchamiany dźwignią nożną</li> <li>· Blokujący 2 koła skrętne</li> </ul>
Ładowność wózka:	150kg
Ciężar wózka:	15,0kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-028</b>

**Wózek magazynowy 720 x 450, 150kg, składany, z hamulcem ręcznym**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.): 720 x 450mm

Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.): 1005h x 865 x 450mm

Wysokość do platformy: 225mm

- Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, składany
- 2 koła obrotowe i 2 koła stałe
- Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®
- Hamulec postojowy ręczny blokujący 2 koła skrętne, z mechanizmem linkowym
- Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu

Wypełnienie platformy:

- Płyta wiórowa laminowana MDF (standard)
- Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)
- Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna
- Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)

Rodzaj kół:

- Pełne z gumy szarej Ø125x32mm (standard)

Ładowność wózka: 150kg

Ciężar wózka: 17,5kg

**Kod produktu** 04-072

**Wózek magazynowy 720x450, 150kg, składany, podwójny uchwyt**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	720 x 450mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	940h x 850 x 450mm
Wysokość do platformy:	225mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwa uchwyty rurowe stalowe, składane</li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu</li> </ul>	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Płyta wiórowa laminowana MDF (standard)</li> <li>· Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)</li> <li>· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja)</li> <li>· Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)</li> </ul>
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pełne z gumy szarej Ø125x32mm (standard)</li> <li>· Pneumatyczne Ø150 mm - ładowność 150kg (opcja)</li> <li>· Poliamidowe Ø125 mm (opcja)</li> </ul>
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Uruchamiany dźwignią nożną</li> <li>· Blokujący 2 koła skrętne</li> </ul>
Ładowność wózka:	150kg
Ciężar wózka:	18,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-076</b>

**Wózek magazynowy 720x450, 150kg, składany, 2 półki**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	720 x 450mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	970h x 850 x 450mm
Wysokość do platformy/półki:	225/950mm
Wysokość między platformą i półką:	705mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwa uchwyty rurowe stalowe, składane</li> <li>• Półka składana</li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe (standard)</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytów</li> </ul>	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Płyta wiórowa laminowana MDF (standard)</li> </ul>
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pełne z gumy szarej Ø125x32mm (standard)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pneumatyczne Ø150mm (opcja) - ładowność 150kg</li> <li>· Poliamidowe Ø125mm (opcja)</li> </ul>
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność półki:	70kg
Ładowność wózka:	150kg
Ciężar wózka:	28,0kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-078</b>

**Wózek magazynowy 720 x 450, składany, aluminiowy, platforma ze sklejki**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	720 x 450mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	970h x 815 x 450mm
Wysokość do platformy:	230mm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojedynczy uchwyt rurowy aluminiowy, składany</li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu</li> </ul>
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pełne z gumy szarej Ø125x32mm (standard)</li> <li>· Pneumatyczne Ø150 mm - ładowność 150kg (opcja)</li> <li>· Poliamidowe Ø125 mm (opcja)</li> </ul>
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	150kg
Ciężar wózka:	12,0kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-074</b>



**Wózek magazynowy 720 x 450, składany, aluminiowy**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	720 x 450mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	950h x 815 x 450mm
Wysokość do platformy:	230mm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojedynczy uchwyt rurowy aluminiowy, składany</li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu</li> </ul>
Wypełnienie platformy:	· Płyta aluminiowa, ryflowana
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pełne z gumy szarej Ø125x32mm (standard)</li> <li>· Pneumatyczne Ø150 (opcja) - ładowność 150kg</li> <li>· Poliamidowe Ø125mm (opcja)</li> </ul>
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	150kg
Ciężar wózka:	10,0kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-030</b>

**Wózek magazynowy 900x600, 250kg, składany**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	900 x 600mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	980h x 995 x 600mm
Wysokość do platformy:	265mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojedynczy uchwyt rurowy stalowy, <b>składany</b></li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu</li> </ul>	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Płyta wiórowa laminowana MDF (standard)</li> <li>• Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)</li> <li>• Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (o</li> <li>• Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)</li> </ul>
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełne z gumy szarej Ø160x40mm (standard)</li> <li>• Pneumatyczne Ø200mm - ładowność 225kg (opcja)</li> <li>• Poliamidowe Ø150 mm (opcja)</li> </ul>
Hamulec centralny EasyStop®:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uruchamiany dźwignią nożną</li> <li>• Blokujący 2 koła skrętne</li> </ul>
Ładowność wózka:	250kg
Ciężar wózka:	23,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-029</b>

 **Wózek magazynowy 900x600, 250kg, składany, podwójny uchwyt**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	900 x 600mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	980h x 1030 x 600mm
Wysokość do platformy:	265mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwa uchwyty rurowe stalowe, składane</li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu</li> </ul>	
Wypełnienie platformy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Płyta wiórowa laminowana MDF (standard)</li> <li>• Pokrycie z blachy ocynkowanej #1,5mm (opcja)</li> <li>• Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna (opcja)</li> <li>• Płyta z tworzywa sztucznego (opcja)</li> </ul>

Rodzaj kół:	· Pełne z gumy szarej Ø160x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø200mm - ładowność 225kg (opcja) · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	250kg
Ciężar wózka:	27,0kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-077</b>

 **Wózek magazynowy 900 x 600, składany, aluminiowy, platforma ze sklejki**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	900 x 600mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	990h x 995 x 600mm
Wysokość do platformy:	270mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojedynczy uchwyt rurowy aluminiowy, składany</li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu</li> </ul>	
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy szarej Ø160x40mm (standard) · Pneumatyczne Ø200mm (opcja) · Poliamidowe Ø150 x 40mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	150kg
Ciężar wózka:	19,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-075</b>

**Wózek magazynowy 900 x 600, składany, aluminiowy**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	900 x 600mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	990h x 995 x 600mm
Wysokość do platformy:	270mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojedynczy uchwyt rurowy aluminiowy, składany</li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu</li> </ul>	
Wypełnienie platformy:	· Płyta aluminiowa, ryflowana
Rodzaj kół:	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pełne z gumy szarej Ø160x40mm (standard)</li> <li>· Pneumatyczne Ø200mm (opcja)</li> <li>· Poliamidowe Ø160mm (opcja)</li> </ul>
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność wózka:	150kg
Ciężar wózka:	17,5kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-073</b>

**Wózek magazynowy 720x450, 150kg, aluminiowy, składany, 2 półki**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	720 x 450mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	970h x 850 x 450mm
Wysokość do platformy/półki:	225/950mm
Wysokość między platformą i półką:	705mm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dwa uchwyty rurowe stalowe, składane</li> <li>• Półka składana</li> <li>• 2 koła obrotowe i 2 koła stałe</li> <li>• Koła obrotowe z osłonami zabezpieczającymi stopy VARIOfit®</li> <li>• Dźwigniowy mechanizm szybkiego składania/rozkładania uchwytu</li> </ul>	
Wypełnienie platformy:	· Płyta wiórowa laminowana MDF (standard)
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy szarej Ø125x32mm (standard) · Pneumatyczne Ø150 mm (opcja) · Poliamidowe Ø125 mm (opcja)
Hamulec centralny EasyStop®:	· Uruchamiany dźwignią nożną · Blokujący 2 koła skrętne
Ładowność półki:	70kg
Ładowność wózka:	150kg
Ciężar wózka:	28,0kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-078</b>

 **Tabliczka do pisania A4 - pionowa**



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonana z płyty laminowanej z uchwytem do papieru i półką na przybory</li> <li>• Przykręcana przy pomocy obejm do uchwytu rurowego wózka</li> </ul>	
Format papieru:	A-4 (297 x 210mm), pionowy
Ciężar:	1,0kg
<b>Kod produktu</b>	<b>04-001</b>

 **Tabliczka do pisania A4 - pozioma**



- Wykonana z płyty laminowanej z uchwytem do papieru i półką na przybory
- Przykręcana przy pomocy obejmy do uchwyty rurowego wózka

Format papieru: A-4 (297 x 210mm), poziomy





Ciężar: 1,3kg

Kod produktu 04-002

### Informacja o warunkach zakupu i dostawy



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82  694 486 552  74 661 41 16 (faks)

 [handel@prymat.com](mailto:handel@prymat.com)

[www.prymat.com](http://www.prymat.com)

[www.zaopatrzenie.com.pl](http://www.zaopatrzenie.com.pl)